

DB2-xxS/DxxLS 系列

DC-DC 模块电源 | 2W | SIP6 封装 | 定电压输入非稳压输出 | 3000VDC 隔离



产品系列特性

- 国际标准引脚方式
- SIP6 封装
- 工作温度范围: -40°C ~ +105°C
- 空载输入电流低至 4mA
- 隔离电压: 3000VDC
- 满载效率: 90% (典型)
- 可持续短路保护
- 体积小、功能齐全、应用范围广
- 设计符合: IEC/EN/UL62368 标准

产品系列描述



DB2-xxS/DxxLS 系列系列产品是专门针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组(两组)与输入电源隔离的电源的应用场合而设计的。该产品适用于:纯数字电路,一般低频模拟电路,继电器驱动电路,数据交换电路等。

产品选型表

认证	产品型号	输入电压 (VDC)	输出			满载效率 % (Typ)	最大容性负载 (μF)*
		标称值 (范围值)	输出电压 (VDC)	最小电流 (mA)	最大电流 (mA)		
EN/UL 认证中	DB2-03S03LS	3.3 (2.97~3.63)	3.3	40	400	77	2400
	DB2-03S05LS	3.3 (2.97~3.63)	5	40	400	79	2400
	DB2-03S09LS	3.3 (2.97~3.63)	9	22	222	80	1000
	DB2-03S12LS	3.3 (2.97~3.63)	12	17	167	81	820
	DB2-05S03LS	5 (4.5~5.5)	3.3	40	400	83	2400
	DB2-05S05LS	5 (4.5~5.5)	5	40	400	85	2400
	DB2-05S09LS	5 (4.5~5.5)	9	22	222	85	1000
	DB2-05S12LS	5 (4.5~5.5)	12	17	167	86	820
	DB2-05S15LS	5 (4.5~5.5)	15	13	133	87	680
	DB2-05S24LS	5 (4.5~5.5)	24	8	83	88	560
	DB2-05D03LS	5 (4.5~5.5)	±3.3	±30	±303	83	*1000
	DB2-05D05LS	5 (4.5~5.5)	±5	±20	±200	85	*1000
	DB2-05D09LS	5 (4.5~5.5)	±9	±11	±111	85	*560

产品选型表

认证	产品型号	输入电压 (VDC)	输出			满载效率 % (Typ)	最大容性负载 (μF)*
		标称值 (范围值)	输出电压 (VDC)	最小电流 (mA)	最大电流 (mA)		
EN/UL 认证中	DB2-05D12LS	5 (4.5~5.5)	±12	±8	±83	86	*560
	DB2-05D15LS	5 (4.5~5.5)	±15	±7	±67	87	*220
	DB2-12S03LS	12 (10.8~13.2)	3.3	40	400	84	2400
	DB2-12S05LS	12 (10.8~13.2)	5	40	400	85	2400
	DB2-12S09LS	12 (10.8~13.2)	9	22	222	86	1000
	DB2-12S12LS	12 (10.8~13.2)	12	17	167	87	820
	DB2-12S15LS	12 (10.8~13.2)	15	13	133	88	680
	DB2-12S24LS	12 (10.8~13.2)	24	8	83	89	560
	DB2-12D03LS	12 (10.8~13.2)	±3.3	±30	±303	84	*1000
	DB2-12D05LS	12 (10.8~13.2)	±5	±20	±200	85	*1000
	DB2-12D09LS	12 (10.8~13.2)	±9	±11	±111	86	*560
	DB2-12D12LS	12 (10.8~13.2)	±12	±8	±83	87	*560
	DB2-12D15LS	12 (10.8~13.2)	±15	±7	±67	88	*220
	DB2-15S03LS	15 (13.5~16.5)	3.3	40	400	84	2400
	DB2-15S05LS	15 (13.5~16.5)	5	40	400	85	2400
	DB2-15S09LS	15 (13.5~16.5)	9	22	222	86	1000
	DB2-15S12LS	15 (13.5~16.5)	12	17	167	87	820
	DB2-15S15LS	15 (13.5~16.5)	15	13	133	88	680
	DB2-15S24LS	15 (13.5~16.5)	24	8	83	89	560
	DB2-15D03LS	15 (13.5~16.5)	±3.3	±30	±303	84	*1000
	DB2-15D05LS	15 (13.5~16.5)	±5	±20	±200	85	*1000
	DB2-15D09LS	15 (13.5~16.5)	±9	±11	±111	86	*560
	DB2-15D12LS	15 (13.5~16.5)	±12	±8	±83	87	*560
	DB2-15D15LS	15 (13.5~16.5)	±15	±7	±67	88	*220
	DB2-24S03LS	24 (21.6~26.4)	3.3	40	400	84	2400
	DB2-24S05LS	24 (21.6~26.4)	5	40	400	86	2400
	DB2-24S09LS	24 (21.6~26.4)	9	22	222	87	1000
	DB2-24S12LS	24 (21.6~26.4)	12	17	167	88	820
	DB2-24S15LS	24 (21.6~26.4)	15	13	133	89	680
	DB2-24S24LS	24 (21.6~26.4)	24	8	83	90	560
	DB2-24D03LS	24 (21.6~26.4)	±3.3	±30	±303	84	*1000
	DB2-24D05LS	24 (21.6~26.4)	±5	±20	±200	86	*1000
	DB2-24D09LS	24 (21.6~26.4)	±9	±11	±111	87	*560
	DB2-24D12LS	24 (21.6~26.4)	±12	±8	±83	88	*560
	DB2-24D15LS	24 (21.6~26.4)	±15	±7	±67	89	*220

注：*正负输出的两路输出容性负载一样

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	3. 3VDC 输入	--	740/6	--	mA
	5VDC 输入	--	506/5	--	mA
	12VDC 输入	--	208/5	--	mA
	15VDC 输入	--	167/4	--	mA
	24VDC 输入	--	104/4	--	mA
反射纹波电流		--	15	--	mA
冲击电压	3. 3VDC 输入	-0. 7	--	5	VDC
	5VDC 输入	-0. 7	--	9	VDC
	12VDC 输入	-0. 7	--	18	VDC
	15VDC 输入	-0. 7	--	21	VDC
	24VDC 输入	-0. 7	--	30	VDC
输入滤波器类型		电容滤波			
热插拔		不支持			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	见如下：误差包络曲线图				
线性调节率	额定负载	3. 3V 输出	--	±1. 5	--
		其它输出电压	--	±1. 2	--
负载调节率	10% ~ 100% 负载	3. 3VDC 输出	--	14	--
		5VDC 输出	--	10	--
		9VDC 输出	--	9	--
		12VDC 输出	--	8	--
		15VDC 输出	--	7	--
		24VDC 输出	--	6	--
纹波噪声	20MHz 带宽(峰-峰值)	--	60	120	mV
温度漂移系数	满载	--	--	±0. 03	%/°C
短路保护		可持续短路，自恢复			

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA	3000	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出，100KHz/0. 1V	--	20	--	pF
工作温度	温度≥85°C 降额使用，(如下：温度降额曲线图)	-40	--	105	°C
存储温度		-55	--	125	°C

工作时外壳升温	T _a =25°C, 输入标称, 输出满载	--	25	--	°C
储存湿度	无凝结	--	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	300	°C
开关频率	满载, 标称输入电压	--	220	--	kHz
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25°C	>3500Kh			

物理特性


外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94V-0)
封装尺寸	19.60 x 10.10 x 7.05 mm
重量	2.1 g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

EMC 特性


EMI	传导骚扰(CE)	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 2)		
	辐射骚扰(RE)	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 2)		
EMS	静电放电(ESD)	DB2-xxSxxLS	IEC/EN61000-4-2 Contact ±6KV	perf. Criteria B
		DB2-xxDxxLS	IEC/EN61000-4-2 Contact ±8KV	perf. Criteria B

工作曲线特性


温度降额曲线图

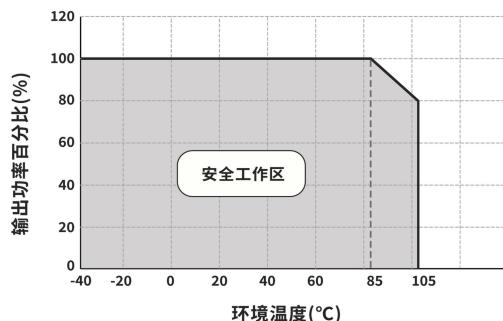


误差包络曲线图

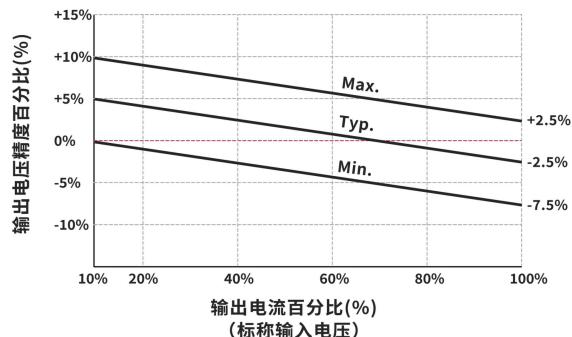


误差包络曲线图 3.3V 输出

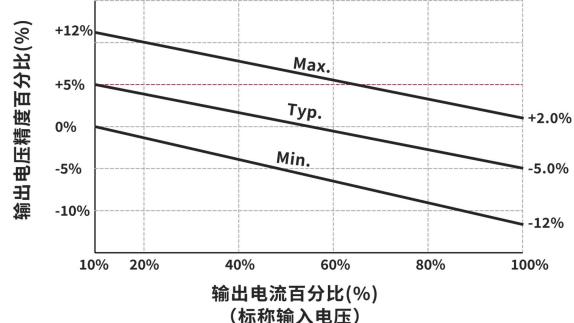

效率 VS 输入电压曲线图 (满载、Vin=5V)

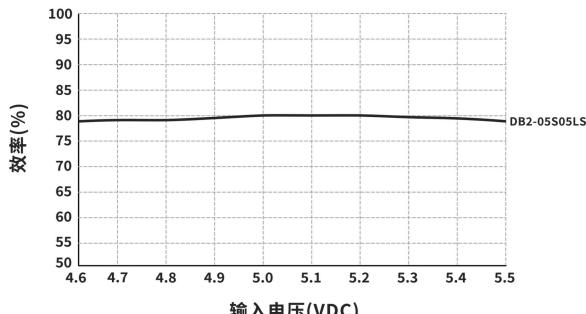


效率 VS 输出负载网线图 (Vin=5V)

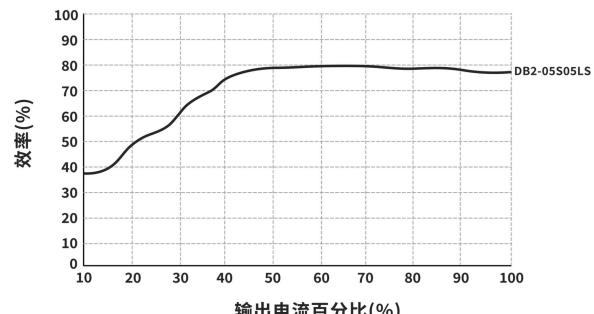

|| 外围电路设计与应用 - 典型电路

典型电路设计与应用

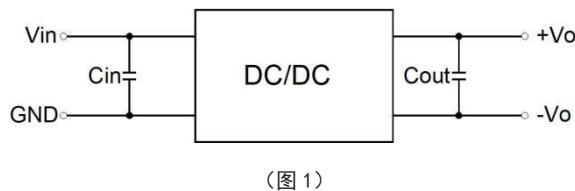


推荐容性负载值表			
Vin	Cin	Vo	Cout
3.3/5VDC	10μF/16V	3.3/5VDC	10μF/16V
12VDC	4.7μF/25V	9/12VDC	2.2μF/25V
15VDC	2.2μF/25V	15/24VDC	1.0μF/25V
24VDC	1.0μF/50V	--	--

- 若要求进一步减小输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应用电路如图 1 所示。但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能会造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，推荐容性负载值详见表；
- 为了确保该模块能够高效可靠的工作，使用时，其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个电阻（电阻消耗功率与实际使用功率之和大于等于 10% 的额定功率）。

|| 外围电路设计与应用 - EMI 推荐电路


EMI 推荐电路设计与应用

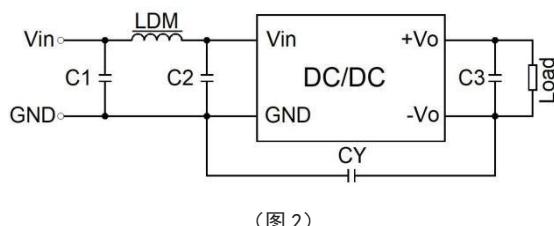

推荐参数表	
C1	4.7μF /50V
C2	4.7μF /50V
C3	参考图 1 中 Cout 参数
CY	1nF/4KV
LDM	6.8μH

|| 外观尺寸与建议刷版图

DB2-xxS/DxxLS 外观尺寸与建议刷版图

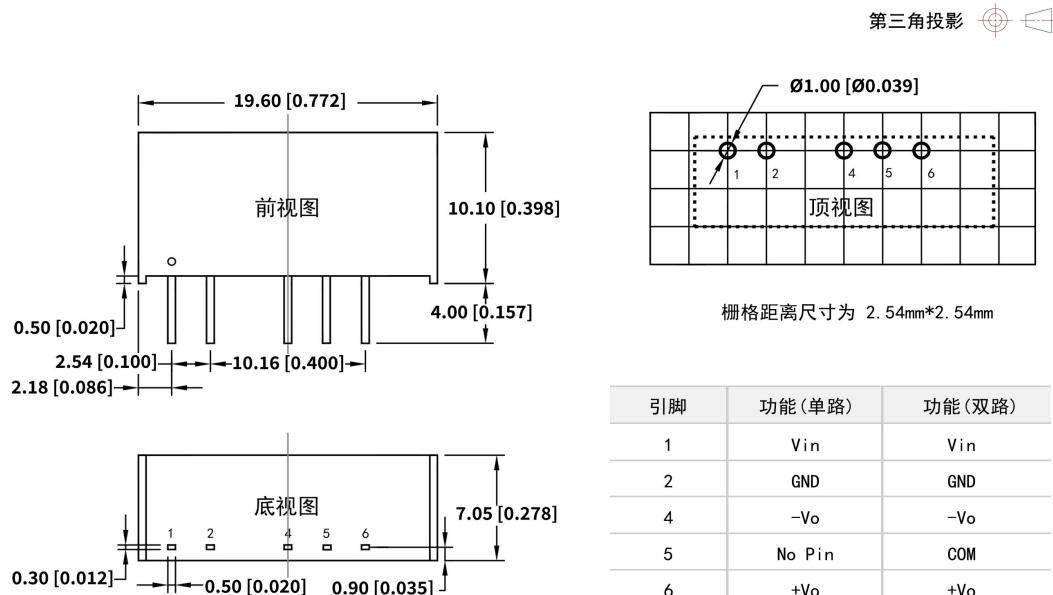

注：

尺寸单位: mm[inch]

端子直径公差: ±0.10[±0.004]

未标记之公差: ±0.50[±0.020]


引脚	功能(单路)	功能(双路)
1	Vin	Vin
2	GND	GND
4	-Vo	-Vo
5	No Pin	COM
6	+Vo	+Vo

NC: 不能与任何外部电路连接

|| 产品包装说明

型号系列 (管包装)	单管产品数量 (pcs/管)	静电袋产品数量 (pcs/袋)	内箱产品数量 (pcs/箱)	满箱产品数量 (pcs)
DB2-xxS/DxxLS	26	416	1664	6656

管包装示意图如下所示：

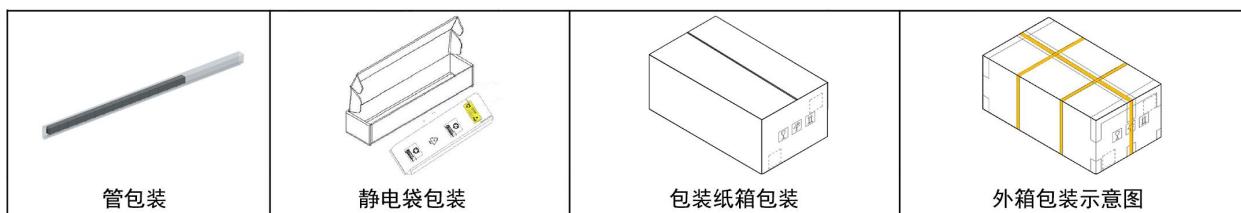

注意事项

1. 输入电压不能超过所规定范围值，否则可能造成永久性不可恢复的损坏；
2. 建议在 5%以上负载使用，如果低于 5%负载，则产品的纹波指标可能超出规格，但是不影响产品的可靠性；
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
4. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度<75%RH，标称输入电压和输出额定负载时测得；
5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
6. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
7. 产品规格变更恕不另行通知。

厂家联系信息

广州钡源电子科技有限公司

官方网址: www.bettpower.com

公司座机: 020 - 32166256

公司邮箱: info@bettpower.com

公司地址: 广州市黄埔区斗塘路 1 号洁特产业园 A1 栋

BETTPOWER 为广州钡源电子科技有限公司的注册商标。其所有的产品名称、型号、商标和品牌均为公司的财产

广州钡源电子科技有限公司保留所有权利及最终解释权。