

## VB20-xxDxxMD 系列

DC-DC 模块电源 | 20W | 1"X1"DIP 封装 | 4:1 宽电压输入稳压输出 | 1500VDC 隔离



### 产品系列特性

- 国际标准引脚方式
- 1"X 1"DIP 封装
- 工作温度范围: -40°C ~ +105°C
- 4:1 宽输入电压范围
- 隔离电压: 1500VDC
- 满载效率: 90% (典型)
- 具备输出短路保护、过流保护机制
- 设计符合: IEC/EN/UL62368 标准

### 产品系列描述

VB20-xxDxxMD 系列，该系列产品采用 1" X 1" DIP 封装形式的 DC-DC 模块电源，较高的效率，满足 -40°C to +105°C 工作温度，较小的尺寸和优良的成本设计，使得该变换器成为在工业控制设备、通信设备、仪器仪表和工业电子应用中的理想解决方案。



### 产品选型表

认证	产品型号	输入电压 (VDC)		输出		满载效率 % (Typ.)	最大容性负载 (μF)*
		标称值 (范围值)	最大值	输出电压 (VDC)	最大电流 (mA) Max.		
EN/UL 认证中	VB20-24D03MD	24 (9~36)	40	±3.3	±2500	84	*2000
	VB20-24D05MD	24 (9~36)	40	±5	±2000	85	*2000
	VB20-24D06MD	24 (9~36)	40	±6	±1667	85	*1500
	VB20-24D09MD	24 (9~36)	40	±9	±1111	89	*1000
	VB20-24D12MD	24 (9~36)	40	±12	±833	89	*800
	VB20-24D15MD	24 (9~36)	40	±15	±667	89	*600
	VB20-24D18MD	24 (9~36)	40	±18	±556	89	*470
	VB20-24D24MD	24 (9~36)	40	±24	±417	89	*300
	VB20-48D03MD	48 (18~75)	80	±3.3	±2500	85	*2000
	VB20-48D05MD	48 (18~75)	80	±5	±2000	86	*2000
	VB20-48D06MD	48 (18~75)	80	±6	±1667	86	*1500
	VB20-48D09MD	48 (18~75)	80	±9	±1111	89	*1000
	VB20-48D12MD	48 (18~75)	80	±12	±833	90	*800

## 产品选型表

认证	产品型号	输入电压 (VDC)		输出		满载效率 % (Typ. )	最大容性负载 ( $\mu$ F)*
		标称值 (范围值)	最大值	输出电压 (VDC)	最大电流 (mA) Max. /Min.		
EN/UL 认证中	VB20-48D15MD	48 (18~75)	80	± 15	±667	90	*600
	VB20-48D18MD	48 (18~75)	80	± 18	±556	88	*470
	VB20-48D24MD	48 (18~75)	80	±24	±417	88	*300

注：

- 1、\*正负输出的两路输出容性负载一样；
- 2、后缀加“H”表示加散热片封装，加“-T”为拓展接线式封装，后缀加“-DIN”为拓展导轨式封装；
- 3、拓展式封装内部输入端都有加防反接保护功能，同时其满载效率会下降 2%。

## 输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	24VDC 输入	3. 3V/5V/6V 输出	--	818/10	838/20	mA
		其他输出	--	936/20	957/30	mA
	48VDC 输入	3. 3V/5V/6V 输出	--	404/10	414/20	mA
		其他输出	--	468/15	478/25	mA
反射纹波电流	标称输入电压		--	30	--	mA
冲击电压	24VDC 标称输入系列		-0. 7	--	50	VDC
	48VDC 标称输入系列		-0. 7	--	100	VDC
启动电压	24VDC 标称输入系列		--	--	9	VDC
	48VDC 标称输入系列		--	--	18	VDC
输入欠压保护	24VDC 标称输入系列		5. 5	6. 5	--	VDC
	48VDC 标称输入系列		12	15. 5	--	VDC
启动时间	标称输入与恒阻负载		--	10	--	ms
远程关断功能	模块开启		CTRL 悬空或接 TTL 高电平 (2. 7-12VDC)			
	模块关断		CTRL 接 GND 或低电平 (0-1. 2VDC)			
	关断时输入电流		--	2	7	mA
输入滤波器类型			PI 型			
热插拔			不支持			

## 输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	5%~100%负载	Vo1	--	± 1. 0	± 3. 0	%
		Vo2	--	± 3. 0	± 5. 0	%
线性调节率	满载, 输入电压从低限到高限	Vo1	--	± 0. 2	± 0. 5	%
		Vo2	--	± 0. 4	± 1. 0	%
负载调节率	5%~100% 负载		--	± 0. 5	± 1. 0	%
	0%~100% 负载		--	± 3. 0	± 5. 0	%
纹波&噪声	20MHz 带宽, 5%~100%负载 平行线测试法		--	100	200	mVp-p
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化		--	300	500	μs
瞬态响应偏差	25%负载阶跃变化		--	± 5	± 8	%
温度漂移系数	满载		--	--	± 0. 03	%/°C
输出电压可调节 (Trim)			90	--	110	%Vo
过压保护			110	--	160	%Vo
过流保护	输入电压范围		110	140	--	%Io
短路保护	输入电压范围		可持续短路, 自恢复			

## 通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
	输入-外壳, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1000	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	--	2000	--	pF
工作温度	见如下: 温度降额曲线图	-40	--	105	°C
存储温度		-55	--	125	°C
储存湿度	无凝结	5	--	95	%RH
焊接方式	波峰焊	260±5°C; 时间 : 5 ~ 10s			
	手工焊	360± 10°C; 时间 : 3 ~ 5s			
开关频率	满载, 标称输入电压	--	300	--	kHz
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25°C	>1000Kh			
振动		IEC/EN 61373 车体 1 B 级			

## 物理特性


外壳材料	铝合金
封装尺寸	25.40 x 25.40 x 12.00mm
重量	21.0g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

## EMC 特性


EMI	传导骚扰(CE)	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 2-②)	
	辐射骚扰(RE)	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 2-②)	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact±6KV, Air ±8KV	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±2KV (推荐电路见图 2-①)	perf. Criteria A
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 Line to Line±2KV (推荐电路见图 2-①)	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 3 Vr. m. s	perf. Criteria A

## 工作曲线特性


温度降额曲线图 (±3.3/5V 输出)

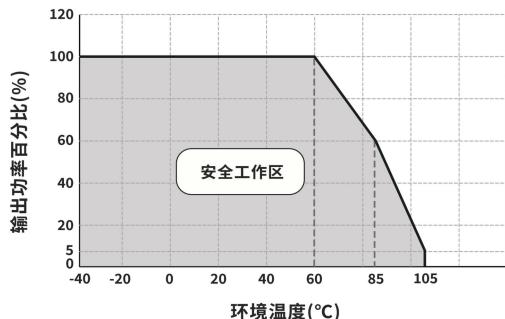


温度降额曲线图 (除±3.3/5V 的其他输出)

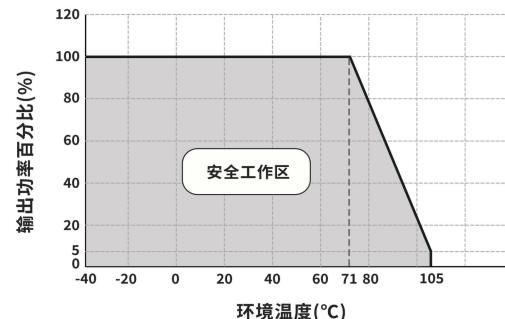


效率 VS 输入电压曲线图 (满载、Vin=24V)

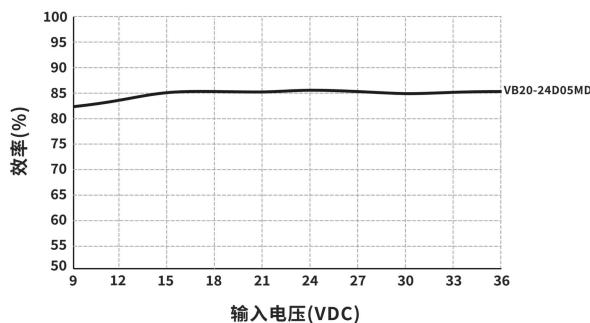


效率 VS 输出负载网线图 (Vin=24V)

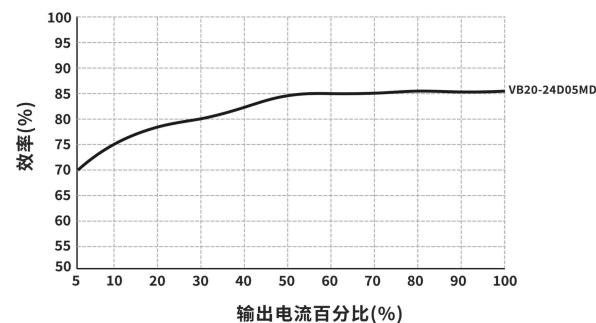

效率 VS 输入电压曲线图 (满载、Vin=48V)

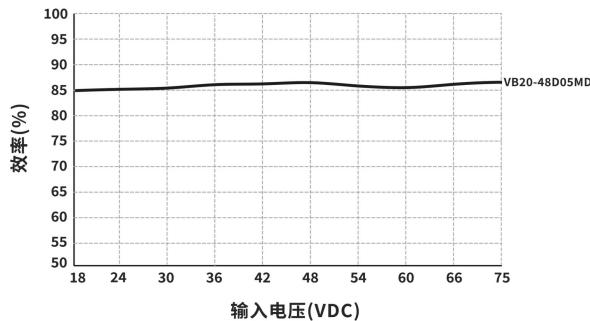


效率 VS 输出负载网线图 (Vin=48V)

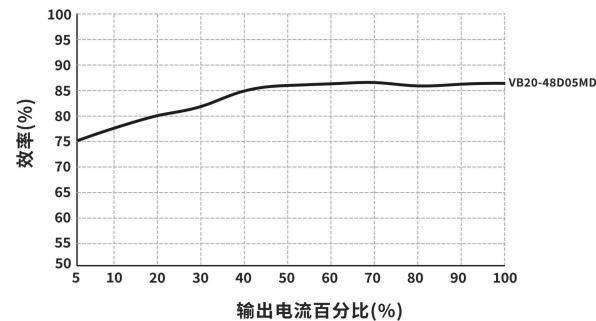

## || 外围电路设计与应用 - 典型电路

### 典型电路设计与应用

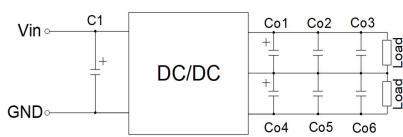

(图 1, 单路输出)


### 推荐容性负载值表

Vout	C1	Co1/Co4	Co2/Co5	Co3/Co6
3. 3/5/6VDC	100μF/100V	100μF/16V	10μF/50V	0.1μF/16V
9/12/15VDC	100μF/100V	100μF/25V	10μF/50V	0.1μF/25V
18/24VDC	100μF/100V	47μF/50V	10μF/50V	0.1μF/50V

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前,都是按照(图 2)推荐的测试电路进行测试。若要求进一步减少输入输出纹波,可将输入输出外接电容 C1、Co1、Co2、Co3 加大或选用串联等效阻抗值小的电容,对于每一路输出,在确保安全可靠的工作条件下,其滤波电容的最大容值不能大于该产品的最大容性负载。

## || 外围电路设计与应用 - EMC 推荐电路

### EMI 推荐电路设计与应用

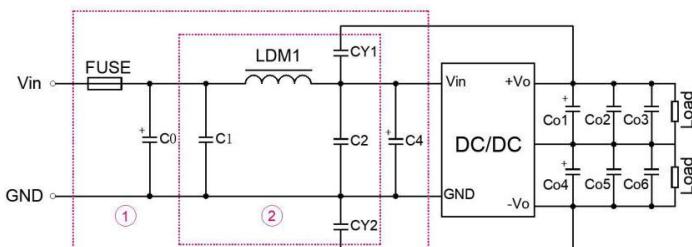

(图 2)


### 推荐参数表

输入电压	Vin: 24V	Vin: 48V
FUSE	根据客户实际输入电流选择	
C0, C4	330μF/50V	330μF/100V
C1, C2	4. 7μF/50V	4. 7μF/100V
LDM1	4. 7μH	
Co1/Co2/Co3	参照图 1 容性负载值表	
CY1、CY2	1nF/2KVDC	


第①部分用于 EMC 测试；第②部分用于 EMI 滤波, 可依据需求选择。

## || 外观尺寸与建议刷版图

VB20-xxDxxMD 外观尺寸与建议刷版图

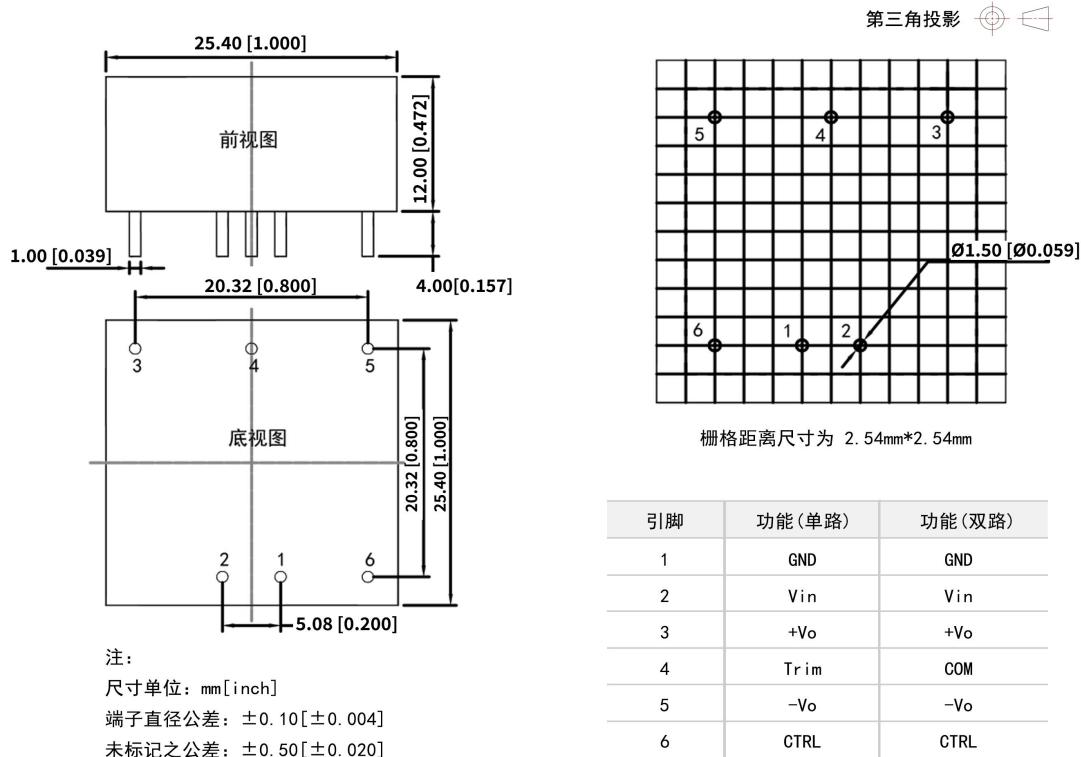


VB20-xxDxxMDH 外观尺寸与建议刷版图

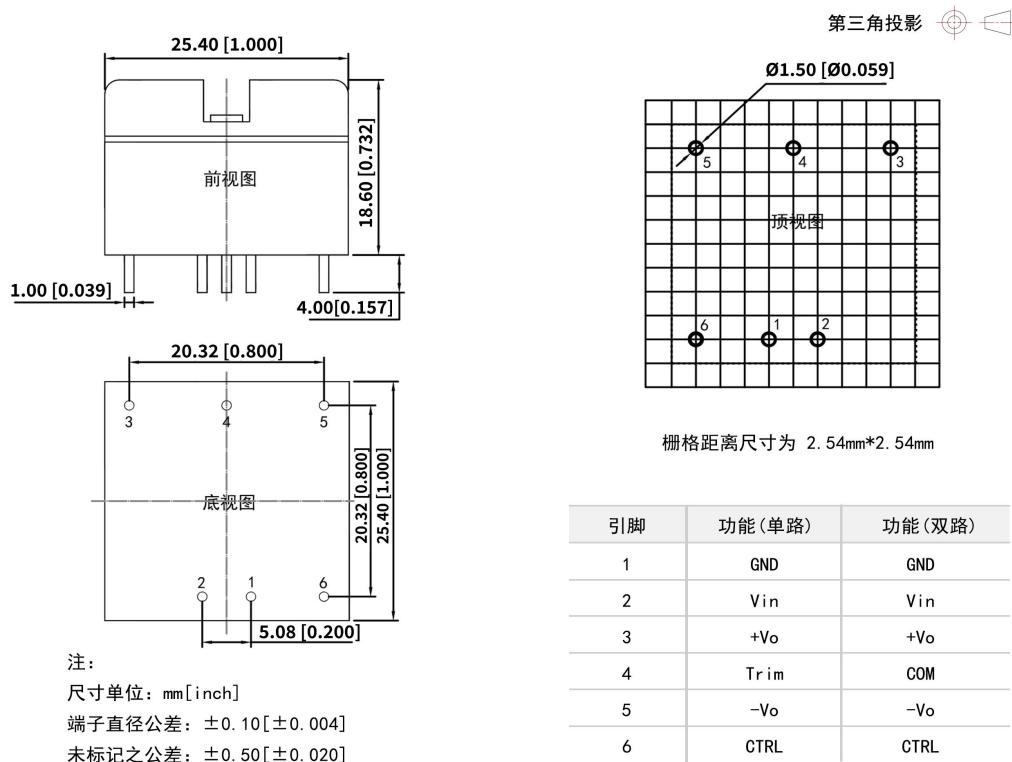


## || 外观尺寸与建议刷版图

VB20-xxDxxMD-T 外观尺寸与建议刷版图

第三角投影

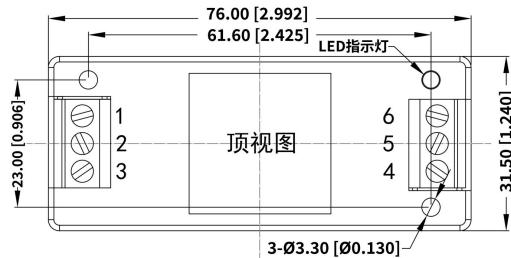

引脚	功能(单路)	功能(双路)
1	CTRL	CTRL
2	GND	GND
3	Vin	Vin
4	+Vo	+Vo
5	Trim	COM
6	-Vo	-Vo

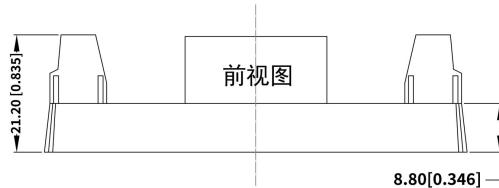

注:

尺寸单位: mm[inch]


接线线径: 24-12 AWG

紧固力矩: Max 0.4 N·m


未标记之公差: ±1.00 [±0.039]

VB20-xxDxxMD-DIN 外观尺寸与建议刷版图

第三角投影

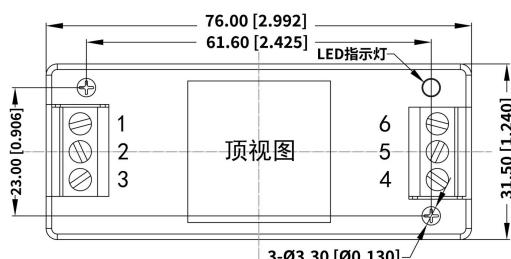

引脚	功能(单路)	功能(双路)
1	CTRL	CTRL
2	GND	GND
3	Vin	Vin
4	+Vo	+Vo
5	Trim	COM
6	-Vo	-Vo

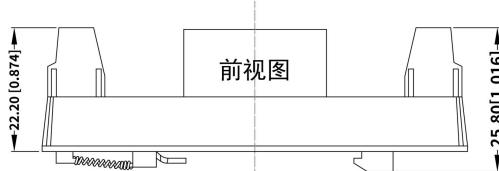

注:

尺寸单位: mm[inch]

导轨类型: TS35

接线线径: 24-12 AWG


紧固力矩: Max 0.4 N·m

未标记之公差: ±1.00 [±0.039]

## 产品包装说明


型号系列 (管包装)	单管产品数量 (pcs/管)	静电袋产品数量 (pcs/袋)	内箱产品数量 (pcs/箱)	满箱产品数量 (pcs)
VB20-xxDxxMD	19	76	228	912
VB20-xxDxxMDH	19	76	228	912

管包装示意图如下所示：

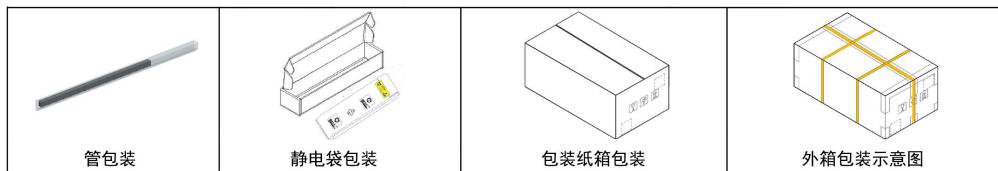

型号系列 (珍珠棉)	产品数量 (pcs/盘)	内箱产品数量 (pcs/箱)	外箱产品数量 (pcs/箱)
VB20-xxDxxMD-T	28	84	168
VB20-xxDxxMD-DIN	28	84	168

珍珠棉包装示意图如下所示：

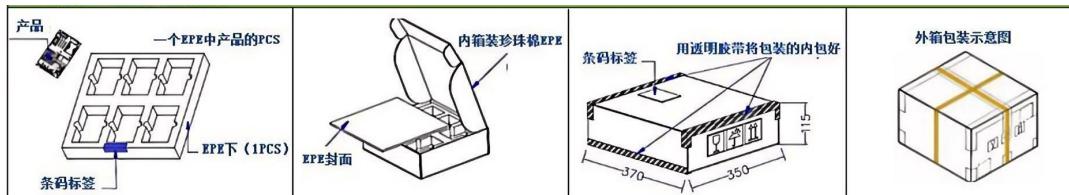

## 注意事项

1. 输入电压不能超过所规定范围值，否则可能造成永久性不可恢复的损坏；
2. 建议在 5%以上负载使用，如果低于 5%负载，则产品的纹波指标可能超出规格，但是不影响产品的可靠性；
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
4. 除特殊说明外，本手册所有指标都在  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度<75%RH，标称输入电压和输出额定负载时测得；
5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
6. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
7. 产品规格变更恕不另行通知。

## 厂家联系信息

### 广州钡源电子科技有限公司

官方网址: [www.bettpower.com](http://www.bettpower.com)

公司座机: 020 - 32166256

公司邮箱: [info@bettpower.com](mailto:info@bettpower.com)

公司地址: 广州市黄埔区斗塘路 1 号洁特产业园 A1 栋

BETTPOWER 为广州钡源电子科技有限公司的注册商标。其所有的产品名称、型号、商标和品牌均为公司的财产

广州钡源电子科技有限公司保留所有权利及最终解释权。