


## VB6-xxSxxS 系列

DC-DC 模块电源 | 6W | SIP8 封装 | 4:1 宽电压输入稳压输出 | 1600VDC 隔离

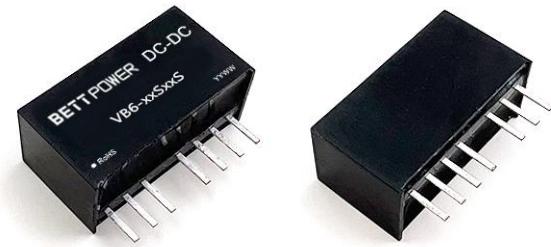

### 产品系列特性

- 国际标准引脚方式
- SIP8 封装
- 工作温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 4:1 宽输入电压范围
- 隔离电压: 1600VDC
- 满载效率: 87% (典型)
- 具备输入欠压保护、输出短路保护、过流保护机制
- 设计符合: IEC/EN/UL62368 标准

### 产品系列描述



VB6-xxSxxS 系列，该系列产品为 4:1 宽电压输入稳压输出的工业级模块 DC-DC 电源，较小体积 SIP-8 的塑料引脚封装，较高的效率，并且具有远程遥控和可持续短路保护功能。较小的尺寸和优良的成本设计，使得该变换器成为在通信设备、仪器仪表和工业电子应用中的理想解决方案。

### 产品选型表

认证	产品型号	输入电压 (VDC)		输出		满载效率 % (Typ.)	最大容性负载 ( $\mu\text{F}$ )
		标称值 (范围值)	最大值	输出电压 (VDC)	最大电流 (mA)		
EN 认证中	VB6-12S03S	12 (4.5~18)	20	3.3	1350	80	1800
	VB6-12S05S	12 (4.5~18)	20	5	1200	80	1000
	VB6-12S12S	12 (4.5~18)	20	12	500	84	470
	VB6-12S15S	12 (4.5~18)	20	15	400	85	220
	VB6-24S03S	24 (9~36)	40	3.3	1350	80	1800
	VB6-24S05S	24 (9~36)	40	5	1200	82	1000
	VB6-24S06S	24 (9~36)	40	6	1000	82	680
	VB6-24S09S	24 (9~36)	40	9	667	84	470
	VB6-24S12S	24 (9~36)	40	12	500	86	470
	VB6-24S15S	24 (9~36)	40	15	400	87	220
	VB6-24S24S	24 (9~36)	40	24	250	85	100
	VB6-48S03S	48 (18~75)	80	3.3	1600	78	1200
	VB6-48S05S	48 (18~75)	80	5	1200	82	680

## 产品选型表

认证	产品型号	输入电压 (VDC)		输出		满载效率 % (Typ.)	最大容性负载 (μF)
		标称值 (范围值)	最大值	输出电压 (VDC)	最大电流 (mA)		
EN 认证中	VB6-48S09S	48 (18~75)	80	9	667	84	470
	VB6-48S12S	48 (18~75)	80	12	500	83	330
	VB6-48S15S	48 (18~75)	80	15	400	84	150
	VB6-48S24S	48 (18~75)	80	24	250	82	68
	VB6-48S28S	48 (18~75)	80	28	214	82	68

## 输入特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	12VDC 输入	3. 3V 输出	--	465/10	476/30	mA
		5V 输出	--	625/10	641/30	mA
		其它	--	596/10	610/30	mA
	24VDC 输入	3. 3V 输出	--	238/5	248/12	mA
		5V 输出	--	313/5	325/12	mA
		其它	--	305/5	315/12	mA
	48VDC 输入	3. 3V、5V 输出	--	158/5	166/12	mA
		其它	--	146/10	156/16	mA
反射纹波电流			--	50	--	mA
冲击电压	12VDC 输入		-0. 7	--	25	VDC
	24VDC 输入		-0. 7	--	50	VDC
	48VDC 输入		-0. 7	--	100	VDC
启动电压	12VDC 输入		--	--	4. 5	VDC
	24VDC 输入		--	--	9	VDC
	48VDC 输入		--	--	18	VDC
输入欠压保护	12VDC 输入		3. 5	4	--	VDC
	24VDC 输入		5. 5	6. 5	--	VDC
	48VDC 输入		12	15. 5	--	VDC
遥控脚 (Ctrl)	模块关断		0-1. 2V 关断			
	模块开启		悬空或 3. 5-12V 开启			
输入滤波器类型			电容滤波			
热插拔			不支持			

## 输出特性

项目	工作条件		Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	5%~100%负载		--	±1. 0	±3. 0	%
线性调节率	满载, 输入电压从低限到高限		--	±0. 5	±1. 0	%
负载调节率	5%到 100%负载		--	±0. 5	±1. 5	%
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化		--	0. 3	0. 5	ms
瞬态响应偏差	25%负载阶跃变化 标称输入电压	3. 3、5V 输出	--	±5	±8	%
		其他电压输出	--	±3	±5	%
温度漂移系数	满载		--	--	±0. 03	%/°C
纹波&噪声	20MHz 带宽, 5% - 100%负载, 平行线测试法		--	50	100	mV
输出过流保护			110	160	--	%
短路保护			可持续短路, 自恢复			

## 通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1600	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	--	1000	--	pF
工作温度	见下图: 温度降额曲线图	-40	--	85	°C
存储温度		-55	--	125	°C
储存湿度	无凝结	5	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	300	°C
开关频率	满载, 标称输入电压	--	330	--	kHz
产品认证	产品设计符合: UL - 62368-1; CB - 62368-1; CE - 62368-1				
安全标准	产品设计符合: IEC/UL62368-1、IEC/EN60335-1、IEC/EN61558-1				
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25°C			>1000Kh	

## 物理特性




外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94V-0)
封装尺寸	22.00 x 9.50 x 12.00mm
重量	4.8g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

## EMC 特性

EMI	传导骚扰(CE)	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 2)	
	辐射骚扰(RE)	CISPR32/EN55032 CLASS B (推荐电路见图 2)	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV/Air ±6KV	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 ±2KV	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 Line to line ±1KV	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 3Vr.m.s	perf. Criteria A


## 工作曲线特性

温度降额曲线图

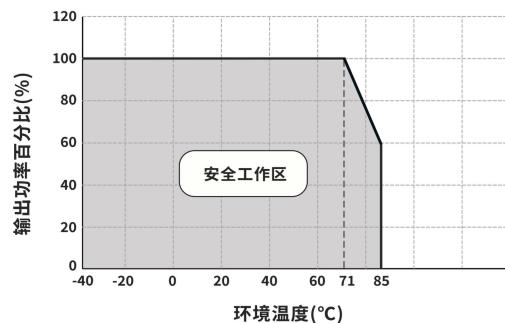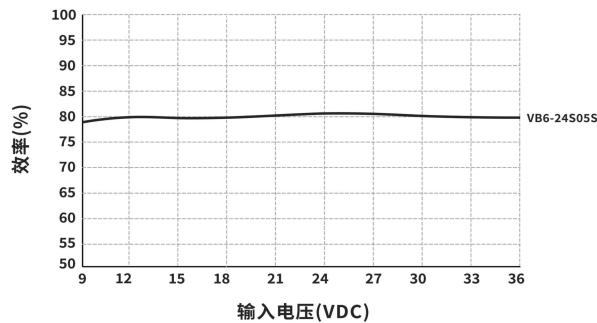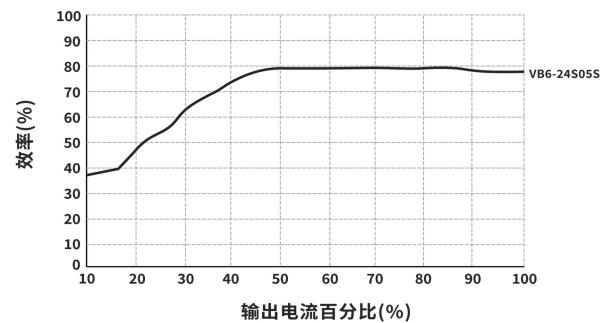效率 VS 输入电压曲线图 (满载、 $V_{in}=24V$ )效率 VS 输出负载网线图 ( $V_{in}=24V$ )

## || 外围电路设计与应用 - 典型电路

### 典型电路设计与应用

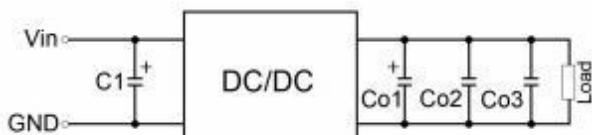

(图 1)


#### 推荐容性负载值表

Vout (VDC)	C1 (uF)	Co1 (uF)	Co2 (uF)	Co3 (uF)
3.3/5/6VDC	100μF/100V	100uF/16V	10uF/50V	0.1uF/16V
9/12/15VDC	100μF/100V	47μF/25V	10μF/50V	0.1μF/25V
24/28VDC	100μF/100V	47μF/50V	10μF/50V	0.1μF/50V

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前，都是按照（图 2）推荐的测试电路进行测试。若要求进一步减少输入输出纹波，可将输入输出外接电容 C1、Co1, Co2, Co3，加大或选用串联等效阻抗值小的电容，但容值不能大于该产品的最大容性负载。

## || 外围电路设计与应用 - EMC 推荐电路

### EMI 推荐电路设计与应用

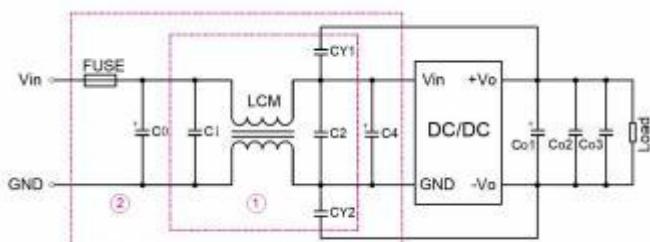

(图 2)


#### 推荐参数表

输入电压	Vin:12V	Vin:24V	Vin:48V
FUSE	根据客户实际输入电流选择		
C0、C4	330uF/25V	330uF/50V	220uF/100V
C1、C2	10μF/50V		
LCM	1.4-1.7mH		
Co1/Co2/Co3/Co4/Co5/Co6	图 1 容性负载值表		
CY1、CY2	1nF/400VAC		

图中第①部分用于 EMC 测试；第②部分用于 EMI 滤波，可依据需求选择。

## 外观尺寸与建议刷版图


VB6-xxSxxS 外观尺寸与建议刷版图

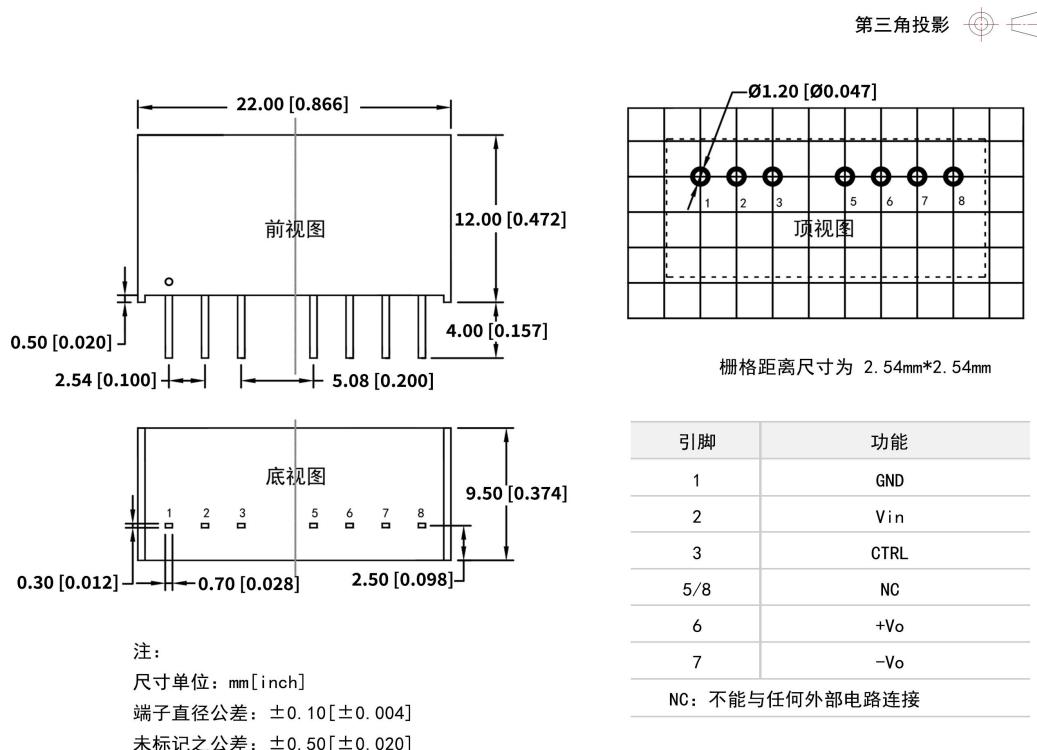

## 产品包装说明

型号系列 (管包装)	单管产品数量 (pcs/管)	静电袋产品数量 (pcs/袋)	内箱产品数量 (pcs/箱)	满箱产品数量 (pcs)
VB6-xxSxxS	23	230	920	3680

管包装示意图如下所示：

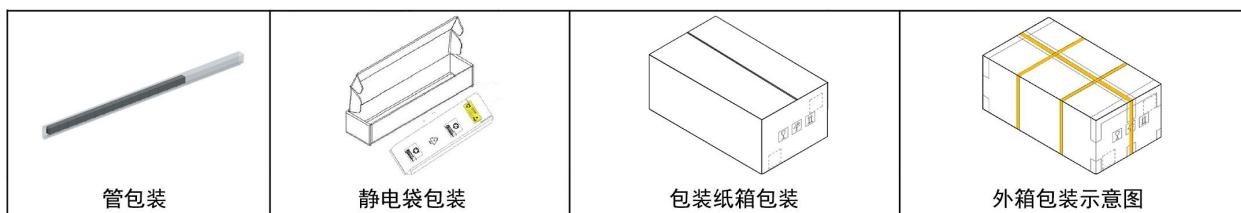

## 注意事项

1. 输入电压不能超过所规定范围值，否则可能造成永久性不可恢复的损坏；
2. 建议在 5%以上负载使用，如果低于 5%负载，则产品的纹波指标可能超出规格，但是不影响产品的可靠性；
3. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
4. 除特殊说明外，本手册所有指标都在  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度<75%RH，标称输入电压和输出额定负载时测得；
5. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
6. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
7. 产品规格变更恕不另行通知。

## 厂家联系信息

### 广州钡源电子科技有限公司

官方网址: [www.bettpower.com](http://www.bettpower.com)

公司座机: 020 - 32166256

公司邮箱: [info@bettpower.com](mailto:info@bettpower.com)

公司地址: 广州市黄埔区斗塘路 1 号洁特产业园 A1 栋

BETTPOWER 为广州钡源电子科技有限公司的注册商标。其所有的产品名称、型号、商标和品牌均为公司的财产

广州钡源电子科技有限公司保留所有权利及最终解释权。